

## 适用范围

LW39A(LW28A)-16A是我公司新开发的万能转换开关,该产品造型美观、接线极其方便,内部所有动作部件均设计滚动轴承,使之动作手感非常柔和,开关寿命长,该产品适用于交流50-60Hz,电压690V及以下,直流440V及以的电路中,可用于高压电器、机床设备以及现代智能型成套电器中。


主电路转换用和直接控制用转换开关符合GB14048.3-2001。

主令控制用转换开关符合GB14048.5-2001。




## 产品型号及其含义

### ● 主令控制用转换开关的型号含义

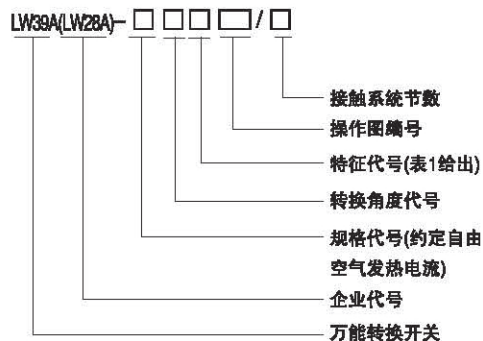

### ● 主令控制用转换开关的型号含义

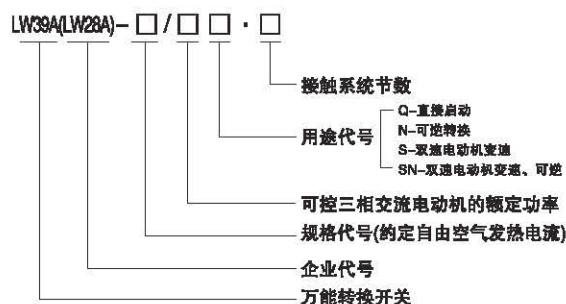

注:直接控制电动机用转换开关一般采用60°转换。

## 主要技术参数

型号规格	UI(V)	Ith(A)	Ue(V)	Ie(A)	机械寿命(次)	电寿命(次)	操作频率(次/h)	
AC-15	500	16	380	2.60	100x10 <sup>4</sup>	20x10 <sup>4</sup>	300	
			220	4.60				
DC-13			220	0.27		19.5x10 <sup>4</sup>	合计	300
			AC-3	380				
AC-4								

## 外形尺寸和安装尺寸

